



# BUKO. HUISVESTING

## TECHNISCHE GEGEVENS 20 FT. CONTAINER

Robuuste, geheel gelaste staalconstructie met hoekprofielen van 6 mm dik plaatstaal en gestandaardiseerde ISO-hoeken. De wanden zijn vervaardigd met 1.5 mm dik geribd plaatstaal.

Het dak is in 2 mm geprofileerde uitvoering. De vloer is van 30 mm dik plywood. De tweedelige deur, met 4 stalen scharnieren per deur, is van 2 mm dik plaatstaal en kan onder een hoek van 270° worden geopend. Rondom zijn de deuren afgedicht met rubber en kunnen veilig worden afgesloten met 2, aan de deuren gelaste, grendels. Eventueel kan een extra veiligheidsslot worden gemonteerd.

Alle plaatstalen delen zijn volgens de Zweedse normen gezandstraald (SA2,5). Daarna behandeld met primer en een 1- of 2-lagen verfsysteem. Tegen meerprijs kan de container in de gewenste RAL-kleur gespoten worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

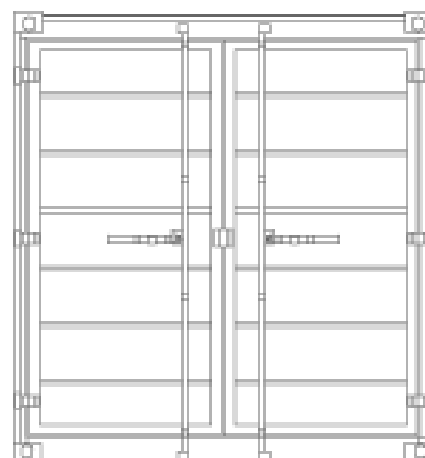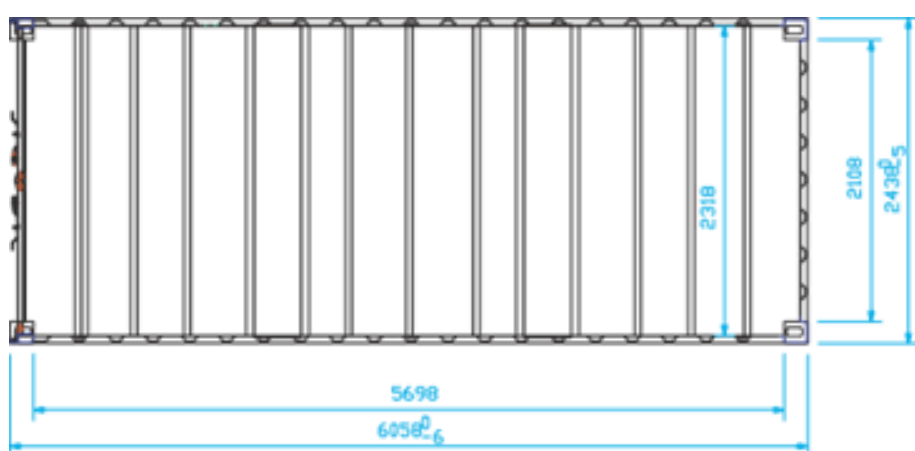

## AFMETINGEN

### Buitenmaten:

Lengte 6.058 mm  
Breedte 2.438 mm  
Hoogte 2.591 mm

### Binnenmaten:

Lengte 5.903 mm  
Breedte 2.340 mm  
Hoogte 2.380 mm

### Deuropening:

Breedte 2.334 mm  
Hoogte 2.280 mm

### Gewicht::

Leeggewicht  
2.300 kg

Neem contact op via 0251 26 27 28 of [info@buko.nl](mailto:info@buko.nl) voor meer informatie.