



BUKO. HUISVESTING

TECHNISCHE GEGEVENS 10 FT. CONTAINER

Robuuste, geheel gelaste staalconstructie met hoekprofielen van 4 mm dik plaatstaal en gestandaardiseerde ISO-hoeken. De wanden zijn vervaardigd met 1.5 mm dik geribd plaatstaal.

Het dak is in 2 mm geprofileerde uitvoering. De vloer is van 5 mm dik stalen traanplaat en geheel gelast. De tweedelige deur, met 4 stalen scharnieren per deur, is van 2 mm dik plaatstaal en kan onder een hoek van 270E worden geopend. Rondom zijn de deuren afgedicht met rubber en kunnen veilig worden afgesloten met 2, aan de deuren gelaste, grendels. Eventueel kan een extra veiligheidsslot worden gemonteerd.

Alle plaatstalen delen zijn volgens de Zweedse normen gezandstraald (SA2,5). Daarna behandeld met primer en een 1- of 2-lagen verfsysteem. Technische wijzigingen voorbehouden.

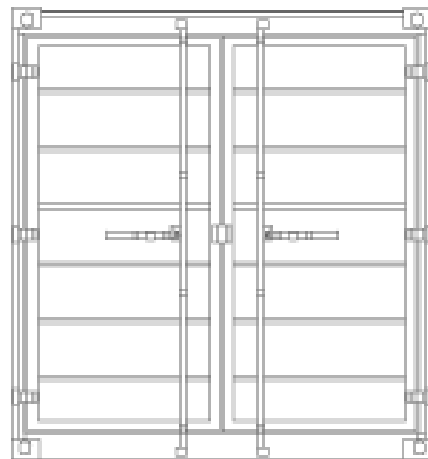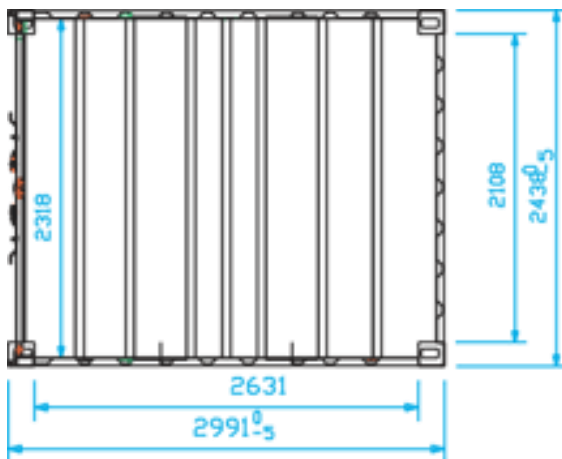

AFMETINGEN

Buitenmaten:

Lengte 2.991 mm
Breedte 2.438 mm
Hoogte 2.591 mm

Binnenmaten:

Lengte 2.829 mm
Breedte 2.316 mm
Hoogte 2.390 mm

Deuropening:

Breedte 2.316 mm
Hoogte 2.282 mm

Gewicht:

Leeggewicht
1.300 kg

Neem contact op via 0251 26 27 28 of info@buko.nl voor meer informatie.